

41万画素小型PTZドームカメラ（光学10倍オートフォーカス / IP66屋外仕様）



▶ ALID-DMS200SE

小型でハイコストパフォーマンスの41万画素 PTZスピードドームカメラ


水平360°垂直92°にカメラ方向を変更できるパンチルト機能に加え、光学10倍×デジタル10倍のズーム機能にてあらゆる方向の被写体を正確に鮮明に捉えます。250箇所プリセットが可能で、ポイントなる場所へ予め設定しておくことにより効率的な監視を実現できます。

保護等級IP66の仕様となっており、屋外の設置が可能。ファン / ヒーター機能標準装備で-40℃～50℃までの幅広い環境に対応します。

- ・ 41万画素 1/4インチSony Super HAD CCD搭載
- ・ 水平360度垂直92°あらゆる角度に遠隔にて操作が可能
- ・ 光学10倍オートフォーカスレンズ搭載
- ・ デイナイト機能で低照度時の撮影も可能
- ・ 水平解像度520TVL（カラー時）570TVL（デイナイトモード時）の高画質
- ・ デジタルノイズリダクション（DNR）機能搭載
- ・ 保護等級IP66にて屋外への設置が可能
- ・ ファン / ヒーター機能標準装備で-40℃～50℃までの幅広い環境に対応

<仕 様>

イメージセンサ： 1/4" Sony Super HAD CCD
 有効画素数： 768x494
 水平解像度： 520TVL（カラー）・570TVL（白黒）
 最低被写体照度： 0.7Lux（カラー） 0.0007Lux（デイナイト）
 制御信号： RS485（D-MAX PELCO-D対応）
 パン / チルト アングル： パン 360°エンドレス/チルト 92°
 パンスピード / プリセット： 0.1°～240°/秒（64段階） プリセット最大250箇所
 レンズ： 10倍光学ズーム f=3.8mm～38mm
 デジタル： 10倍
 視野角： H:51.2°～5.58°Wide～Tele
 保護等級： IP66
 動作温度（湿度）： -40℃～50℃（30%～90%）
 寸法： D168（D）x175（D）mm
 重量： 約2.5kg
 電源： AC24V 50/60Hz（最大10W）付属
 機能： 動体検知 / DNR / BLC / アラーム / OSD / プライバシーマスク / フリッカレス
 ケースファン/ヒータ機能： 45°以上（ファン）/5°以下（ヒータ）
 ボディカラー： ホワイト

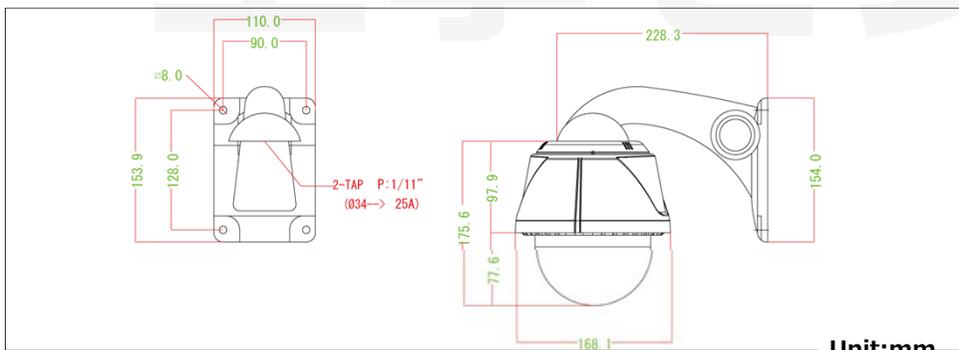

Unit:mm